

AD21

屋内漏れを検出するための専門ツール



2つの検査モードにより、漏れの迅速な検出が可能


クイック検査モード

リアルタイムのデジタルおよび画像の変更に
より、漏洩ポイントの範囲を迅速に特定します。図、
棒グラフ、折れ線グラフの3つの表示モードが
あり、さまざまなユーザーの習慣に適しています。



検査モード

検査モードでは床と壁を検出できます。最大 12
エリアの値を記録します。検査が完了すると、
AD21 は自動的に漏れの疑いのある箇所を特定し、
漏れ検出作業をより正確にします。

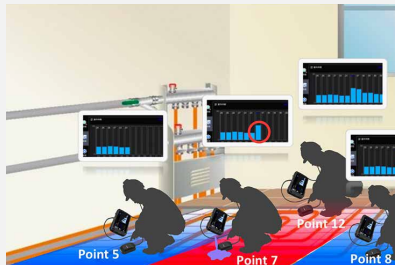

4つの屋内バンドパスフィルター

インテリジェントなアルゴリズムにより、AD21
は屋内の漏れ検出シナリオでさまざまなサウンド
バンドに合わせて最適化され、適切なギアを選択
して漏れの場所を迅速に特定します。

	屋内 低周波	150 to 3000Hz
	屋内 中周波	3000 to 6000Hz
	屋内 高周波	4500 to 7500Hz
	屋内 オールパス	150 to 7500Hz



使いやすい、 より柔軟な設定

7インチ LCD タッチスクリーンディスプレイと
デュアルウェーブホイール



高品質 リスニング体験

高品質のノイズキャンセリングヘッドセットと
聴覚保護



耐久性と充電可能な バッテリー

連続稼働時間 11 時間の頑丈で
耐久性のある設計

アプリケーション



床下の漏れ

加熱パイプ /
床暖房パイプの漏れ水供給配管漏れ /
水道管の水漏れ屋根と壁、
地盤への浸水消火用スプリンクラー
システム

箱の中に何がありますか



- ・ 本体
- ・ ハンドヘルドセンサー
- ・ ピックアップセンサー
- ・ ハンドルグリップ
- ・ ヘッドセット
- ・ バッテリー充電器用電源
- ・ 海外対応電源プラグ
(US/EU/UK/AU) (4 個)
- ・ USB 2.0 A to USB Type-C ケーブル
- ・ ポーチ
- ・ クイックスタートガイド
- ・ 校正証明書

基本パラメータ		AD21	
音響	周波数範囲	150~7500Hz	
	信号雑音比	60dB	
	感度	-29dB,70mv/g	
	センサー	ハンドヘルドセンサー、ピックアップセンサー	
	バンドパスフィルター	屋内低周波 150Hz ~ 3000Hz 屋内高周波 4500Hz ~ 7500Hz	屋室内中周波 3000Hz ~ 6000Hz 屋内オールパス 150Hz ~ 7500Hz
画像表示	ディスプレイ	解像度 1024 × 600、7 インチ LCD タッチ スクリーン	
	画面の明るさ	手動 / 自動	
その他	ストレージメディア	内蔵 EMMC(4GB)	
	オーディオストレージ容量	約 20 時間	
	作業温度範囲	-10° C ~ 50° C	
	落下試験	1.2 m	
	電池のタイプ	充電式リチウムイオン電池	
	バッテリー駆動時間	≥11h	
	バッテリー充電時間	90% まで 3 時間、フル充電まで 6 時間	
保護レベル		本体 :IP40; ハンドヘルドセンサー :IP54; ピックアップセンサー :IP66;	